

Descripción

Sistema modular estético para delimitar y dar protección a espacios o zonas abiertas, gran durabilidad, cuenta con un sistema de cuatro capas de protección anticorrosión y 15 colores disponibles.

Usos Especializados

- Zonas costeras (4 capas).
- Entornos de clima tropical húmedo.
- Zonas industriales con exposición a cloruros.

Productos con capas de protección adicional al acero para una alta resistencia.

Usos

Ventajas

- Canchas Pádel.
- Parques.
- Áreas Comerciales.
- Naves Industriales.
- Zonas Residenciales.
- Áreas Deportivas.
- Áreas Públicas.
- Áreas Escolares.
- Terrenos campestres
- Fácil instalación.
- con diseño único patentado.
- Movable quitapón.
- Resistente a cualquier ambiente.
- Sin puntas.
- Variedad de colores.
- Electrosoldada
- No produce cortes

15 colores disponibles para homologar o combinar.

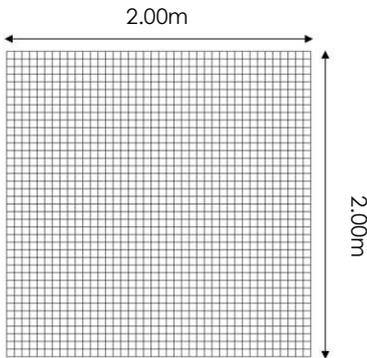


Figura 1.1 Malla pádel 2x2

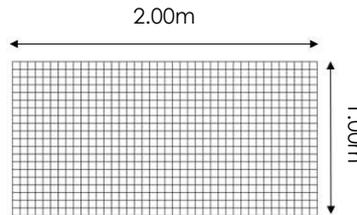


Figura 1.2 Malla pádel 2x1




Figura 1.3 Malla pádel 1x1

1.1 Tabla de malla con o sin marco.

Altura de módulo(m)	Largo del módulo(m)	Diámetro del alambre	
		Calibre	mm
2	2	8	4
1	2	8	4
1	1	8	4

Tipos de acero		Composición del acero	Características del acero	Presentaciones de la malla
<ul style="list-style-type: none"> • Acero pintura/componente orgánico especial 		Acero con capas de recubrimientos de pintura y componente orgánico especial.	Mayor resistencia a la humedad y protección contra la corrosión ideal hasta para zonas costeras.	Alambre liso

Especificaciones del acero

- Resistencia a la tensión: 5,700 kg/cm²
- Resistencia a la fluencia: 5,000 kg/cm²
- Alargamiento en 10 diámetros, en % 6% en 10 d


Capa de componente orgánico
 Poliéster termoendurecido
 Capa de fosfatizado
 Capa de zinc
 Acero



Nota:
 En caso de instalar malla estándar en desniveles o sobre tierra solicitar recomendación al vendedor.

Especificaciones de poste

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Tensión | 20%-25% |
| • Dureza | 65 max |
| • Anclas arpón | 10,400 kg |
| • Pijas auto taladrante | 700 kg |

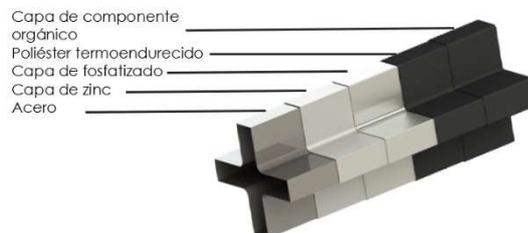

Nota Importante:

Es obligación del instalador contar con las normas de seguridad, además solicitar cálculo y aprobación de un ingeniero civil con cedula profesional con los permisos municipales, estatales o federales correspondientes.

Poste para cimentar incluye sistema de anclaje especial. Se puede desprender la pintura de las pijas por la fricción, existen dos opciones sin pintura o con pintura de retoque.

La Pista

Cerramientos

- Fondo 10 longitud interior
- Laterales 20 m longitud
- Zona de malla
- Rebote irregular

Fondos

- 4 m de altura
- 1x10 m malla metálica